Fabrication du géotextile et tissu non tissé
Mob : 0550417506 / 0656598164
Email : sarloromax@gmail.comSite
Web : www.oromax.net

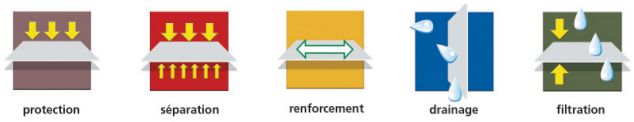

Fiche technique geotextile non-tissés

GEO 150

Fonctions

- ☑ Séparation
- ☑ Filtration

Présentation : Le géotextile est utilisé fréquemment au jardin, notamment lors de la réalisation des allées, de terrasses ou encore pour poser du gazon synthétique. Il empêche également que les divers matériaux utilisés pour construire ces allées ne se mélangent pas.

Utilisations : Séparation anti-contaminant, permettant de limiter la quantité de matériaux d'apport. Renforce, filtre et stabilise lors de la création de voies, d'aire de stationnement, stockage ou construction.

Caractéristiques physiques				
			Valeur	***Variation***
Epaisseur	(NF EN ISO 9863-1)		1.5 mm	± 15 %
Masse surfacique	(NF EN ISO 9864)		149.9 gr/m²	± 15 %
Caractéristiques mécaniques				
Résistance à la traction	(NF EN ISO 10319)	S.P	4 kN/m	- 15 %
		S.T	4.5 kN/m	- 15 %
Déformation à l'effort de traction maximale	(NF EN ISO 10319)	S.P	72 %	± 15 %
		S.T	102.3 %	± 15 %
Perforation dynamique	(NF EN ISO 13433)		47 mm.	+ 15 %
Poinçonnement	(NFG 38-019)		0.60 kN	- 15 %
Poinçonnement statique CBR	(NF EN ISO 12236)		0.68 mm	- 15 %
Caractéristiques hydrauliques				
Perméabilité normale au plan	(NF EN ISO 11058)		0,065 m/s^{-1}	- 15 %
Ouverture de filtration	(NF EN ISO 12956)		90 µm	± 15 %
Capacité de débit dans le plan	(NF EN ISO 12958)		nr	-

Conditionnements

Dimensions standard

Largeur : 1 m. longueur : 40 m.
Largeur : 1.5 m. longueur : 40 m.
Largeur : 2 m. longueur : 40m.
Largeur MAX: 2.5 m. longueur : 40 m.

Autres dimensions possibles sur commande.
(Largeur maximale 2,5 m.)

Site de production : BUINAN-BLIDA

GEO150/01